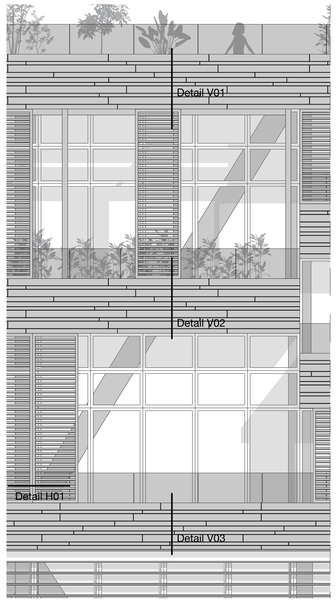
Detail V01
Detail V02
Detail H01
Detail V03

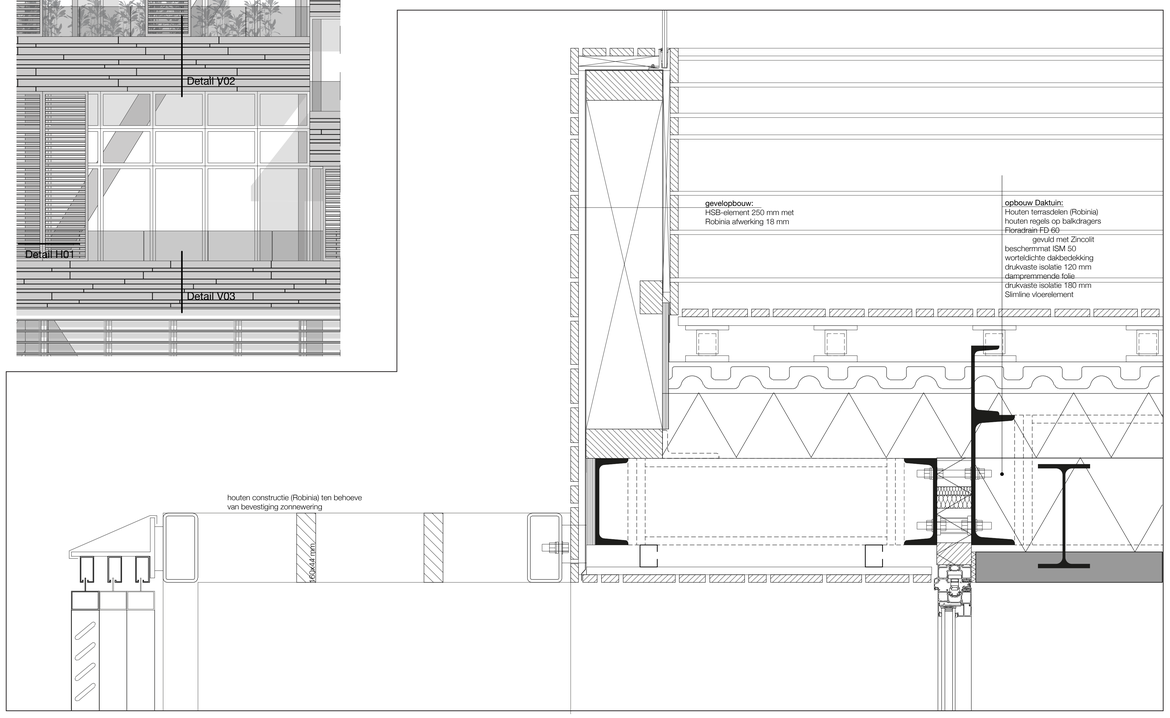
gevelopbouw:
HSB-element 250 mm met
Robinia afwerking 18 mm
opbouw Daktuin:
Houten terrasdelen (Robinia)
houten regels op balkdragers
Floradrain FD 60
gevuld met Zincolit
beschermmat ISM 50
worteldichte dakbedekking
drukvaste isolatie 120 mm
dampremmende folie
drukvaste isolatie 180 mm
Slimline vloerelement
houten constructie (Robinia) ten behoeve
van bevestiging zonnewering

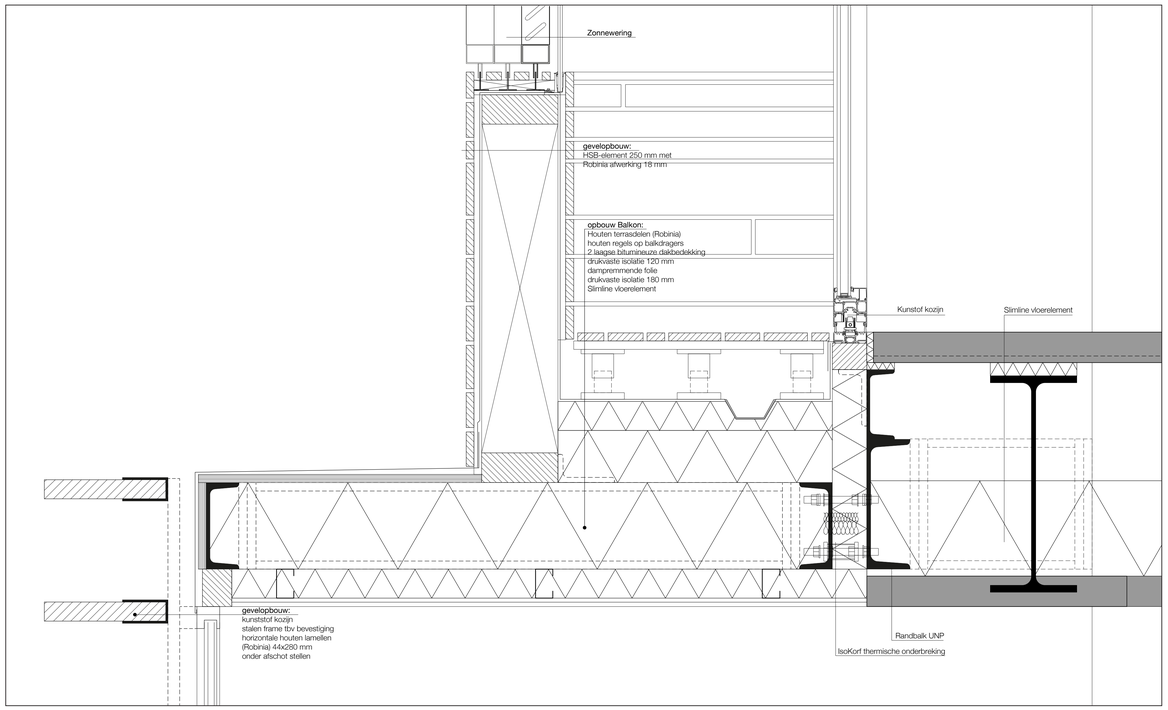
Zonnewering
gevelopbouw:
HSB-element 250 mm met
Robinia afwerking 18 mm
opbouw Balkon:
Houten terrasdelen (Robinia)
houten regels op balkdragers
2 laagse bitumineuze dakbedekking
drukvaste isolatie 120 mm
dampremmende folie
drukvaste isolatie 180 mm
Slimline vloerelement
Kunstof kozijn
Slimline vloerelement
gevelopbouw:
kunststof kozijn
stalen frame tbv bevestiging
horizontale houten lamellen
(Robinia) 44x280 mm
onder afschot stellen
Randbalk UNP
IsoKorf thermische onderbreking

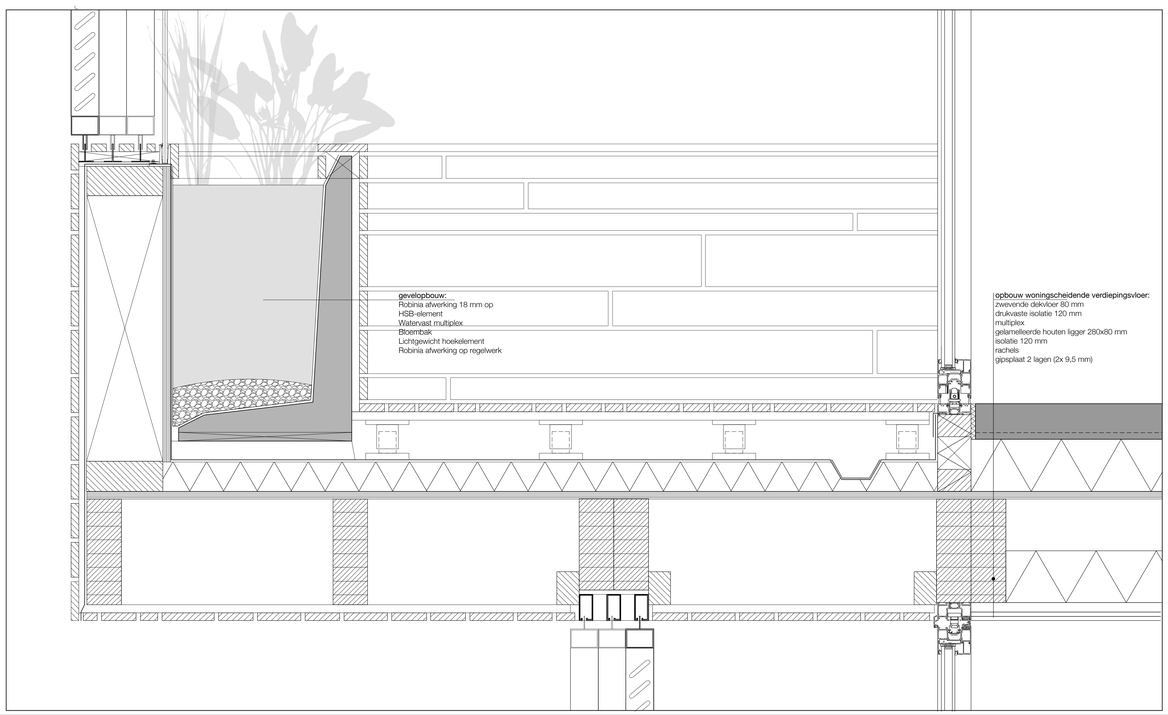
gevelopbouw:
Robinia afwerking 18 mm op
HSB-element
Watervast multiplex
Bloembak
Lichtgewicht hoekelement
Robinia afwerking op regelwerk
opbouw woningscheidende verdiepingsvloer:
zwevende dekvloer 80 mm
drukvaste isolatie 120 mm
multiplex
gelamelleerde houten ligger 280x80 mm
isolatie 120 mm
rachels
gipsplaat 2 lagen (2x 9,5 mm)

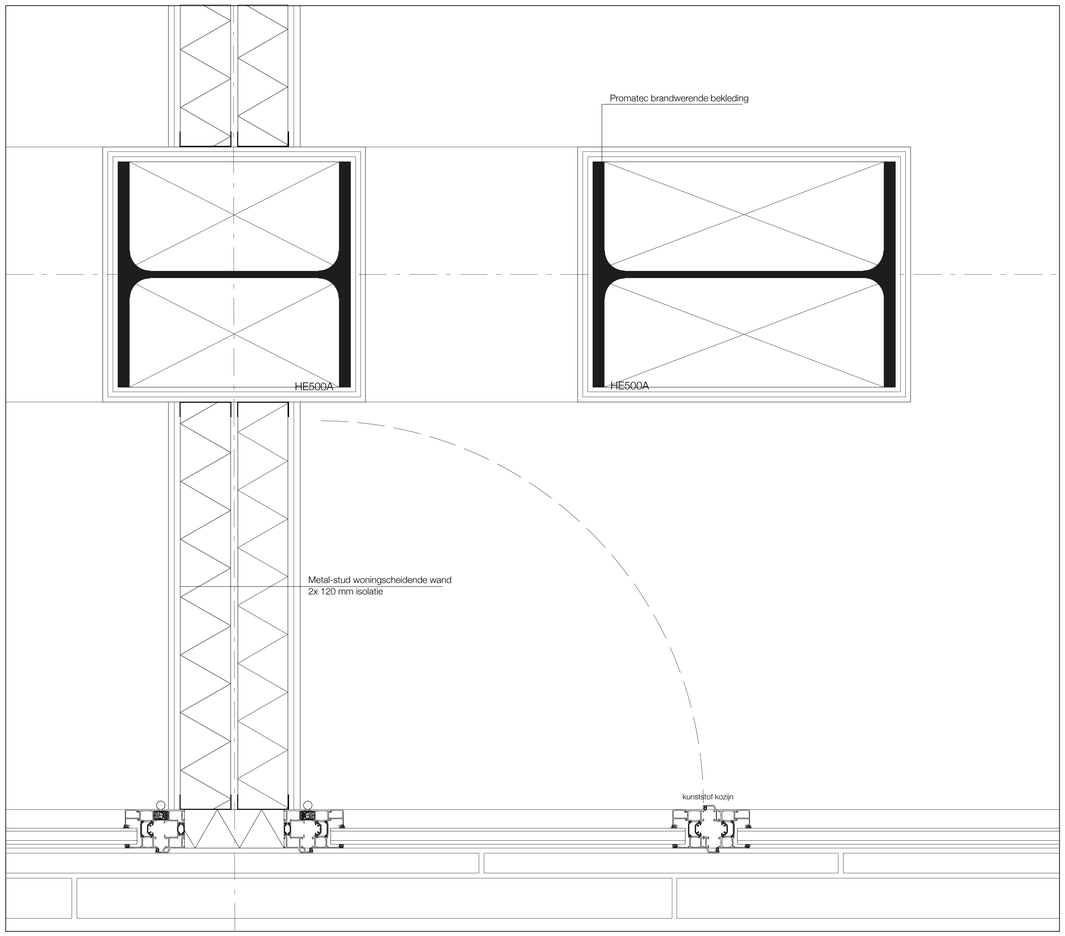
Promatec brandwerende bekleding
HE500A
HE500A
Metal-stud woningscheidende wand
2x 120 mm isolatie
kunststof kozijn